


WATEM тип AA-EA

Внешние (наружные)
угловые гидрошпонки
для рабочих швов




Описание

Схема монтажа

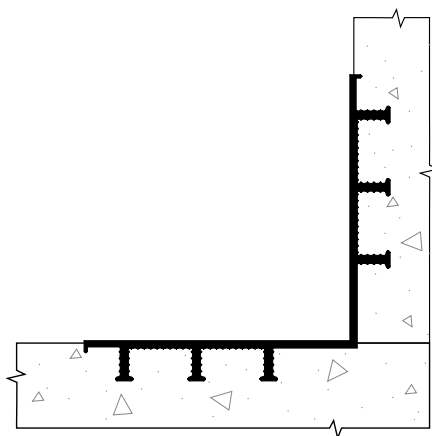

Сечение

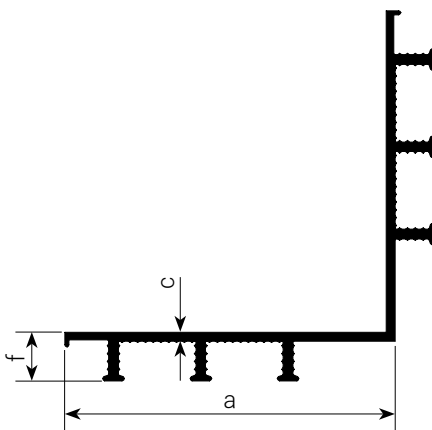

Обозначение в проектах

| WATEM тип AA-EA | a | c | f | n | V _x | V _y | V _z | W _s |
|-----------------------------|-----|-----|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| WATEM AA-EA 320-25-6 | 170 | 4.5 | 25 | 6 | 50 | 50 | 30 | 7 |

a – ширина гидрошпонки, мм
b – компенсационная часть, мм
c – толщина гидрошпонки, мм
f – высота анкерного ребра, мм
k – ширина компенсационного элемента, мм

n – количество анкерных рёбер
V_x – растяжение, мм
V_y – сдвиг поперечный, мм
V_z – сдвиг продольный, мм
W_s – давление воды, м вод. ст.

*все размеры имеют технологические допуски