


WATEM тип АА

Внешние (наружные)
гидрошпонки
для рабочих швов




Описание

Схема монтажа

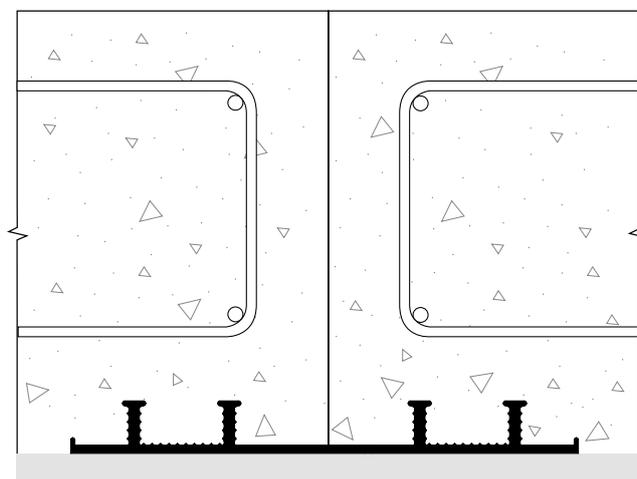

Сечение

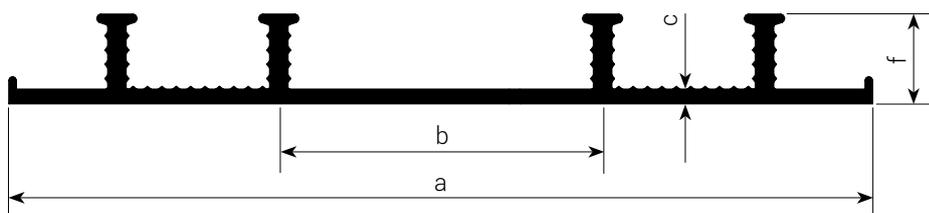

Обозначение в проектах

WATEM тип АА	a	b	c	f	n	V _x	V _y	V _z	W _s
WATEM АА 200-20-4	200	100	4	20	4	15	25	20	2.0
WATEM АА 250-20-4	250	100	4	20	4	15	25	20	2.5
WATEM АА 240-25-4	240	85	4	25	4	15	25	20	2.5
WATEM АА 320-25-6	320	100	4	25	6	15	25	20	6.0
WATEM АА 320-35-6	320	90	4.5	35	6	15	25	20	8.0
WATEM АА 500-35-8	500	125	4.5	35	8	15	25	20	10.0

a – ширина гидрошпонки, мм
b – компенсационная часть, мм
c – толщина гидрошпонки, мм
f – высота анкерного ребра, мм
k – ширина компенсационного элемента, мм

n – количество анкерных рёбер
V_x – растяжение, мм
V_y – сдвиг поперечный, мм
V_z – сдвиг продольный, мм
W_s – давление воды, м вод. ст.

*все размеры имеют технологические допуски