


WATEM тип AD-M

Внешние (наружные)
гидрошпонки
для деформационных
швов с возможностью
использования
с ПВХ-мембраной




Описание

Схема монтажа

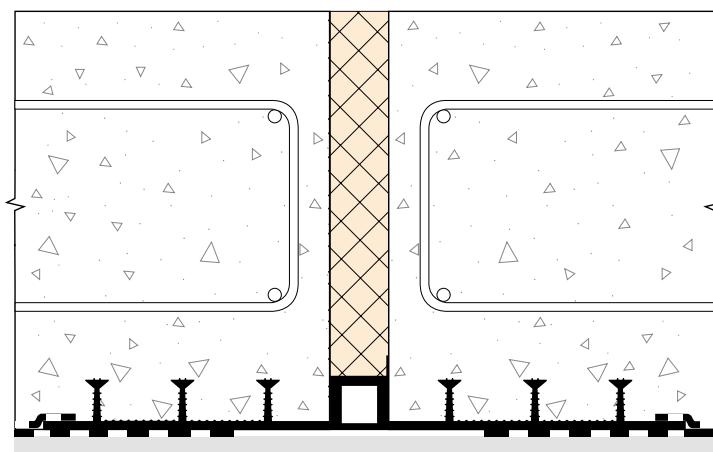

Сечение

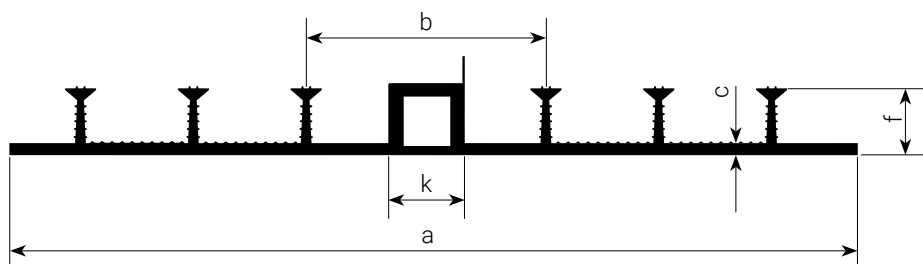

Обозначение в проектах

WATEM тип AD-M	a	b	c	f	k	n	V _x	V _y	V _z	W _s
WATEM AD-M 320-30-25	320	100	4.5	25	30	6	60	50	30	2

a – ширина гидрошпонки, мм
b – компенсационная часть, мм
c – толщина гидрошпонки, мм
f – высота анкерного ребра, мм
k – ширина компенсационного элемента, мм

n – количество анкерных рёбер
V_x – растяжение, мм
V_y – сдвиг поперечный, мм
V_z – сдвиг продольный, мм
W_s – давление воды, м вод. ст.

*все размеры имеют технологические допуски