

WATEM тип BOD


Прижимная гидрошпонка




Описание

Гидрошпонки серии BOD могут изготавливаться из битумосовместимого материала Nitriflex (смотрите таблицу на стр.79). Это позволяет крепить их как прижимными планками, так и приклеивать к битумной рулонной кровле на битумную мастику, также можно использовать и наплавляемые битумные материалы. Эти гидрошпонки можно применять как при новом строительстве, так и при ремонте. Ниже на фотографиях показаны фазы ремонта.

Схема монтажа

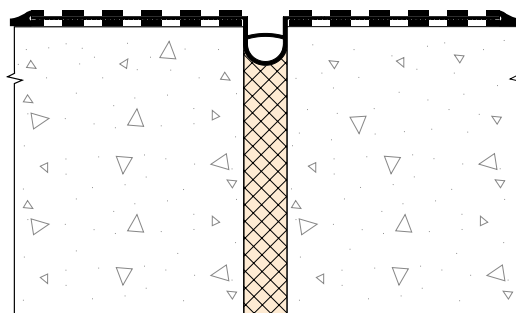

Сечение

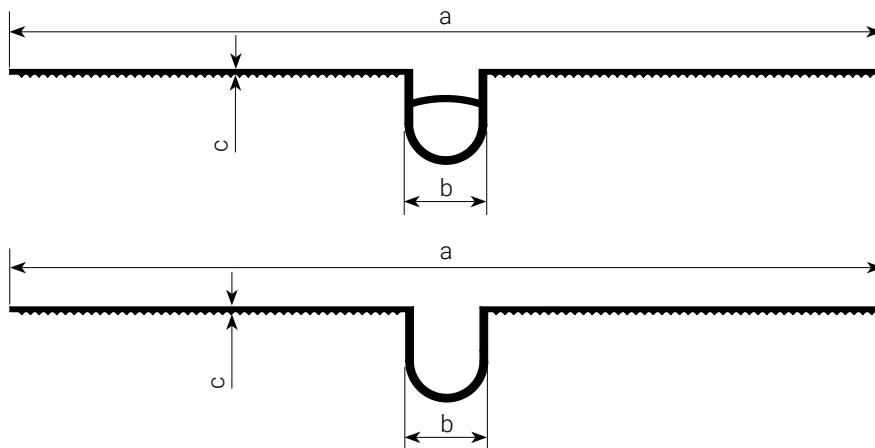

Обозначение в проектах

WATEM тип BOD	a	b	c
WATEM BOD-300	300	37	2.5
WATEM BOD-400	400	50	4
WATEM BOD-500	500	50	6

a – ширина гидрошпонки, мм
 b – компенсационная часть, мм
 c – толщина гидрошпонки, мм
 f – высота анкерного ребра, мм
 k – ширина компенсационного элемента, мм

n – количество анкерных ребер
 V_x – растяжение, мм
 V_y – сдвиг поперечный, мм
 V_z – сдвиг продольный, мм
 W_s – давление воды, м вод. ст.

*все размеры имеют технологические допуски